




SINCE
1950

UNTEX VSS

Ochranná nehořlavá textilie

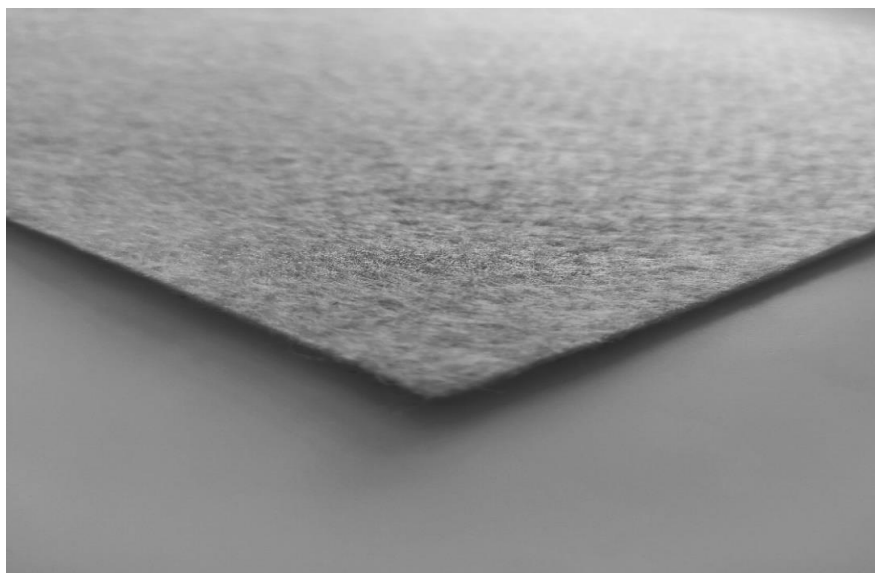

- Popis** Netkaná ochranná nehořlavá textilie zpevněná vpichováním
- Materiálové složení:** 100% Viskóza
- Barva:** Bílá
- Plošná hmotnost:** 200 - 400 g/m²
- Maximální šíře:** 6500 mm
- Délka role:** 50 m
- Použití:** Ochranná textilie pro kolejová vozidla a sedadla kolejových vozidel, speciální odolné oděvy a průmyslové použití



Datum vydání : 15.3.2024

Systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001



TRADITIONAL
QUALITY
NONWOVENS

Specifikace materiálu
Datum vydání: 15.3.2024

UNTEX VSS
Ochranná nehořlavá textilie

Technické parametry

UNTEX VSS		200	400
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI			
Plošná hmotnost [±10 %] / EN 29073-1	g/m ²	200	400
Tloušťka [±10 %] / ČSN EN ISO 9073 - 2	mm	3	4
HOŘLAVOST			
ČSN EN 45545-2+A1	R21	HL3	HL3
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ			
Maximální šířka [m]		6,5	6,5
Délka [m]		50	50
Balení	Role jsou balené v PE fólii a navinuty volně bez papírové trubice.		
Skladování	V krytých, čistých a suchých prostorech		

Vyše uvedené technické parametry jsou hodnotami průměrnými a slouží pro všeobecnou informaci. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.

* Následující parametry byly testovány v akreditované zkušební laboratoři CZ Testing