




SINCE  
**1950**

# TRADITIONAL QUALITY NONWOVENS

## ENVIZOL TB

Placa para aislación acústica y térmica

### Absorción acústica / ČSN ISO 10534-1

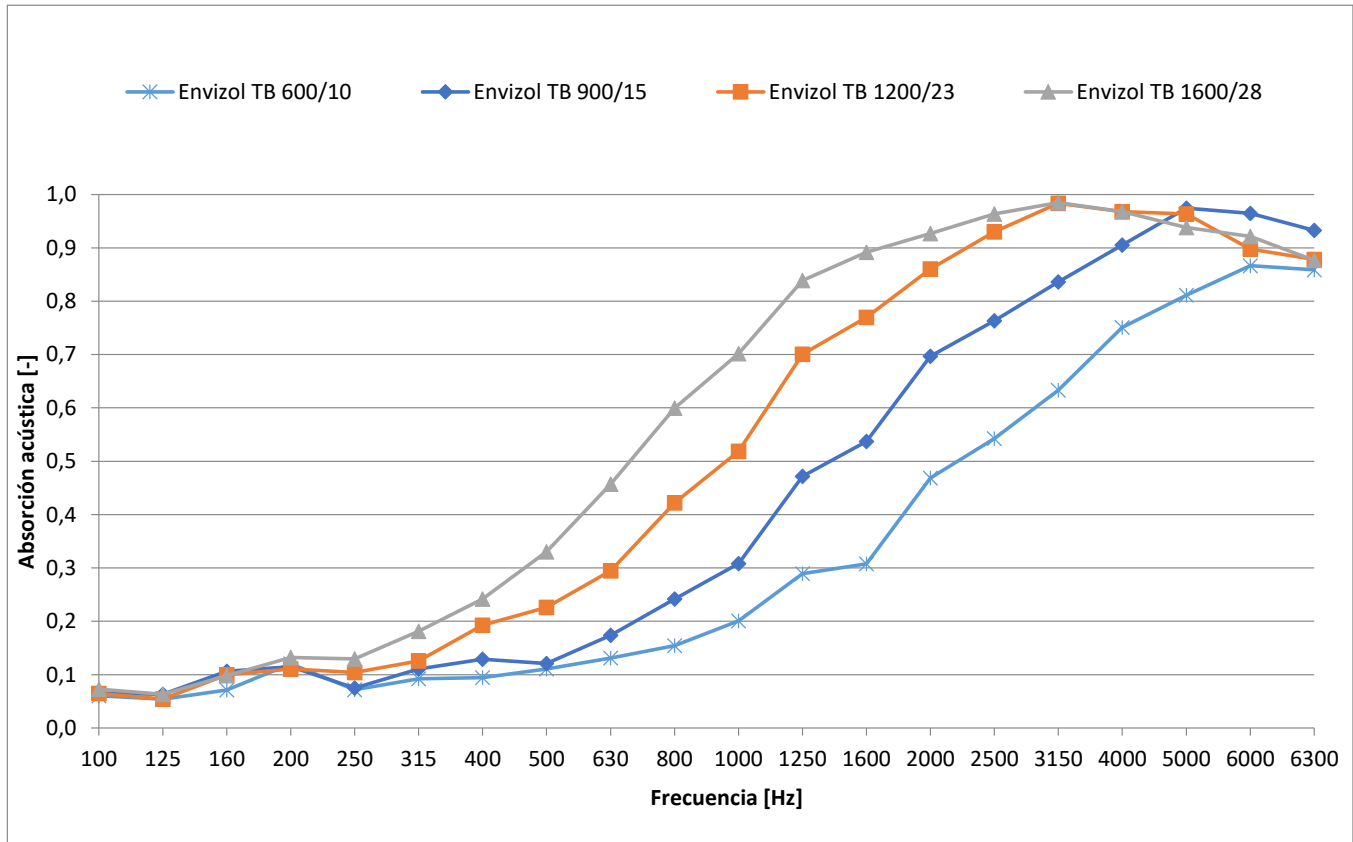

f [Hz]	600/10	900/15	1200/23	1600/28
100	0,06	0,07	0,06	0,07
125	0,05	0,06	0,05	0,06
160	0,07	0,11	0,10	0,10
200	0,12	0,11	0,11	0,13
250	0,07	0,07	0,10	0,13
315	0,09	0,11	0,13	0,18
400	0,09	0,13	0,19	0,24
500	0,11	0,12	0,23	0,33
630	0,13	0,17	0,29	0,46
800	0,15	0,24	0,42	0,60
1000	0,20	0,31	0,52	0,70
1250	0,29	0,47	0,70	0,84
1600	0,31	0,54	0,77	0,89
2000	0,47	0,70	0,86	0,93
2500	0,54	0,76	0,93	0,96
3150	0,63	0,84	0,98	0,98
4000	0,75	0,91	0,97	0,97
5000	0,81	0,97	0,96	0,94
6000	0,87	0,96	0,90	0,92
6300	0,86	0,93	0,88	0,88